

C.A. Egr. Dott. Rolando Valter


Spett.le

Università del Piemonte Orientale
Dipartimento di Scienze della salute,
Via Solaroli, 17
28100 NOVARA (NO)

Offerta n. **O0184/2025**

Novara, 29 Gennaio 2025

A seguito Vostra cortese richiesta, Vi trasmettiamo nostra migliore quotazione relativa alla fornitura di quanto segue:

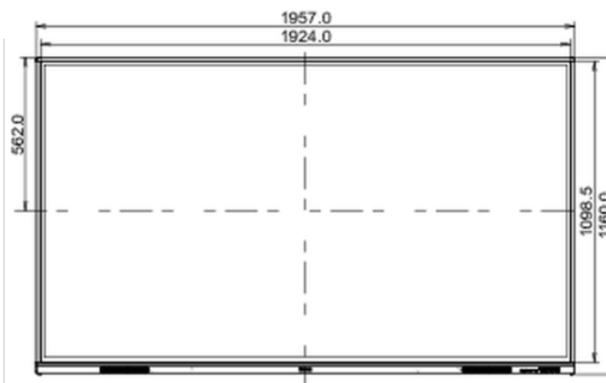

iiyama ProLite TE8612MIS-B3AG - Display interattivo LCD Touchscreen retroilluminato a LED 4K da 86 pollici

CARATTERISTICHE DISPLAY	
Design	lunetta magro
Diagonale	85.6", 217.4cm
Pannello	VA
Touch Glass	Trattamento vetro AG, zero air-gap
Risoluzione nativa	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Format	16:9
Luminosità	400 cd/m ²
Luminosità	350 cd/m ² con touch
Trasmissione luce	92%
Contrasto statico	4000:1
Dynamic contrast	8000:1
Tempo di risposta (GTG)	8ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giú: 89°/89°
Supporta colore	1.07B (8bit+FRC)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 135kHz
Angolo di visione L x H	1895 x 1066mm, 74.6 x 42"

Spessore cornice (laterale,sopra, sotto)	16.5mm, 16.5mm, 30mm
Pixel pitch	0.493mm
cornice colore e finitura	nero, opaca
TOUCH	
Tecnologia touchscreen	PureTouch-IR
Punti tocco	40 (HID, solo con OS supportati)
Precisione Touch	+/- 1.5mm
Modalità tocco	penna, dito, guanto
Touch interface	USB
Sistema operativo supportato	Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli riguardo i sistemi operativi supportati per i modelli Touch, fare riferimento ai driver disponibili nella sezione Download.
INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI	
Connettore ingresso analogico	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Connettore ingresso digitale	HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444) USB-C x1 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz - RGB444 - (65W charging, Touch)
AUDIO ingresso	Mini jack x1
Monitor controlli ingresso	RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Control) IR x1
Video uscita digitale	HDMI x1 (3840x2160 @60Hz)
Audio uscita	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Altoparlanti 2 x 16W (Davanti)
HDCP	HDMI 1: 2.1, USB-C: 2.2
USB ports	x5 (riproduzione multimediale/periferiche/memorizzazione – a davanti: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), a fianco: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
RJ45 (LAN)	x2 (Cambio automatico per PC e Android, 1000 MB)
CARATTERISTICHE SPECIALI	
Software integrato	iiWare 10 (sistema operativo Android 11) dotato di iiyama DMS,, Note, browser Web, file manager, unità cloud, WPS Office, iiyama Share e EShare per la connessione wireless con i dispositivi Windows/iOS/Android

WiFi	si (Modulo WiFi 6 OWM002 - Doppia larghezza di banda WiFi 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, supporto Bluetooth: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.0)
Hardware	CPU: A55*4, GPU: Mali G52, RAM: 8GB, ROM: 64GB
Extra	Modulo Wi-Fi 6 (OWM002), Slot per OPS Slot-PC opzionale, 4x penne Touch
Tempo massimo di funzionamento non-stop	24/7
Media playback	si
Spessore vetro	3mm
Resistenza vetro	7H
Involucro (cornice)	metal
Blocco OSD	si
GENERALE	
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Pulsanti controllo	Alimentazione, indicatore di alimentazione, sensore remoto, sensore di luce
Controllo utente	Impostazioni generali (ingressi, volume, retroilluminazione), regolazioni audio (volume, bassi, acuti, modalita' suono, muto), regolazione schermo (formato, spostamento pixel, Eye Comfort, ECO, ECR), regolazione display (luminosita', contrasto, tonalita', nitidezza, modalita' display, temp. colore), regolazione (regolazione orizz., regolazione vert., orario, fase, auto), impostazioni (wireless & rete, personali, ingresso & uscita, programmi, systema)
Riduzione luce blu	si
Plug&Play	DDC2B
Garanzia	5 anni (per dettagli e paesi eleggibili prego controllare la sezione garanzia del nostro sito We)
MECCANICA	
Orientamento	orizzontale
Fanless	si
Montaggio VESA	800 x 600mm
Range temperatura operativa	0°C - 40°C
Range temperatura stoccaggio	- 20°C - %2°C
MTBF	50.000 ora (esclusa retroilluminazione)
ACCESSORI INCLUSI	
Cavo	di alimentazione, USB, HDMI
Touch pen	x4 (Penna touch a doppia funzione)

Guida	guida rapida, guida di sicurezza
controllo remoto	si (batterie incluse)
ALIMENTAZIONE	
Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	208W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento
SOSTENIBILITA'	
Norme	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, EPA 8.0
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo
DIMENSIONI / PESO	
Prodotti dimensioni L x H x P	1957 x 1160 x 100mm
Box dimensioni L x H x P	2110 x 1283 x 225mm
Peso (netto)	58.6kg

Prezzo a Voi riservato (CADAUNO).....€ **1.700,00**

In alternativa:



iiyama ProLite LH8675UHS-B1AG - Display LCD retroilluminato a LED 4K da 86 pollici


CARATTERISTICHE DISPLAY	
Diagonale	85.6", 217cm
Pannello	IPS, trattamento vetro AG, finitura opaca, opacità 25%
Risoluzione nativa	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Format	16:9
Luminosità	500 cd/m ²
Contrasto statico	1400:1
Tempo di risposta (GTG)	8ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giú: 89°/89°
Supporta colore	1.07B (8bit+FRC) (NTSC 72%)
Siincronizzazione orizzontale	28 - 160kHz
Angolo di visione L x H	1895 x 1066mm, 74.6 x 42"

Spessore cornice (laterale,sopra, sotto)	14.9mm, 14.9mm, 14.9mm
Pixel pitch	0.494mm
cornice colore e finitura	nero, opaca
INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI	
Connettore ingresso digitale	HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, ARC on HDMI #3) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 3840x2160 @60Hz)
Monitor controlli ingresso	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Video uscita digitale	DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2)
Audio uscita	Mini jack x1 Altoparlanti 2 x 10W
Monitor controlli uscita	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) IR loop through x1 (3.5mm stereo mini)
HDCP	v.2.2
USB ports	x2 (v.2.0)
CARATTERISTICHE SPECIALI	
Software integrato	Android 11 OS, iiSignage ² , FailOver, EShare
WiFi	si (Incorporato, 802.11ac)
Hardware	CPU: A73*4+A53*4, Memory: 4GB, Storage: 32GB
Extra	Intel® SDM-L, micro SD card slot
Tempo massimo di funzionamento non-stop	24/7
Immagini statiche	si
Media playback	si
Involucro (cornice)	metal
GENERALE	
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Pulsanti controllo	Accensione
Plug&Play	DDC2B
MECCANICA	
Orientamento	orizzontale, verticale
Fanless	si
Montaggio VESA	600 x 400mm
Range temperatura operativa	0°C - 40°C
Range temperatura stoccaggio	- 20°C - 60°C
MTBF	44.000 ora (esclusa retroilluminazione)
ACCESSORI INCLUSI	
Cavo	di alimentazione, HDMI, RS-232c

Guida	guida rapida, guida di sicurezza
Altro	adesivi per fori delle viti
controllo remoto	si (batterie incluse)
ALIMENTAZIONE	
Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	228W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento
SOSTENIBILITA'	
Norme	CB,CE,TÜV-Bauart,EAC,RoHS support,ErP,WEEE,REACH
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	G

Prezzo a Voi riservato (CADAUNO).....€ **1.690,00**

Staffa a parete compatibile per i due monitor appena proposti:

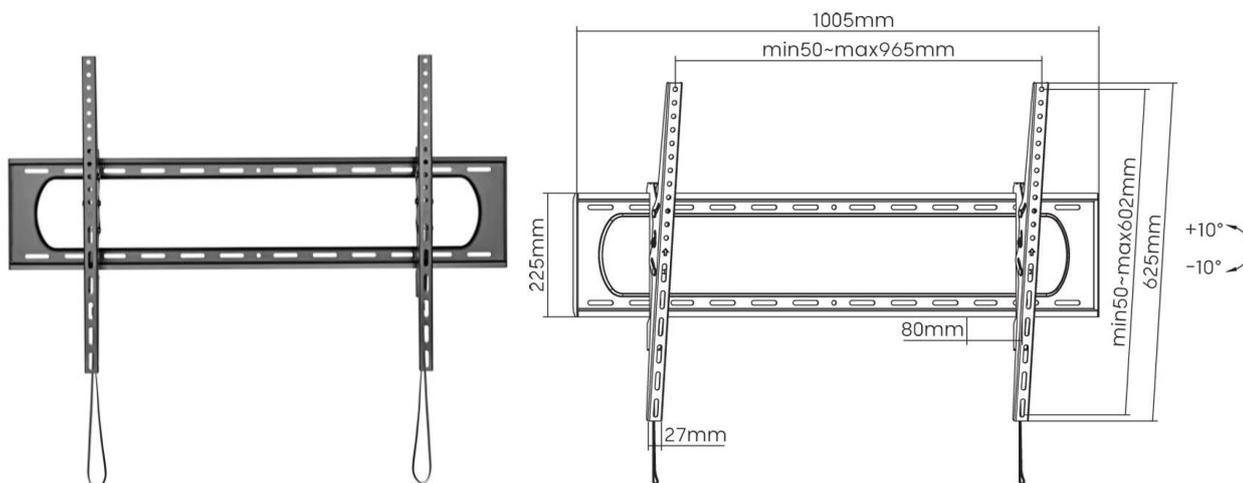

Staffa a Muro Inclinabile Slim TV LED LCD 60-120"

- Staffa monitor inclinabile costruita in acciaio, per impieghi gravosi
- Inclinazione senza attrezzi: consente un posizionamento senza sforzo; Intervallo di inclinazione: +10°~ -10°
- Chiusure a molla automatiche con cavi a sgancio rapido: consentono la rimozione rapida e semplice del monitor. Architettura aperta: fornisce una maggiore ventilazione e un più facile accesso ai cavi
- Supporta monitor Max VESA 900x600; Max peso: 120 kg
- Dimensioni: 80 x 1005 x 602 mm; Verniciatura a polvere; Colore nero

Prezzo a Voi riservato (CADAUNO).....€ **60,00**



Cavo Ottico Attivo HDMI™ 2.0 AOC 4K 18Gbps HDMI™ A/A Maschio/Maschio da 10 metri 103977

Prezzo a Voi riservato (CADAUNO).....€ **60,00**

CONDIZIONI DI FORNITURA:

- I prezzi sono da intendersi **al netto Iva di legge, esclusa installazione e configurazione**
- Resa: presso Vostra sede
- **Consegna: circa 7/10 giorni lavorativi, data ordine**
- Pagamento: solito in corso
- **Validità offerta: 26 Febbraio 2025**

Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

TOP SOFT S.r.l.
Orietta Avveduto